



LowCam® VI54

市場最小、最軽量、かつ携帯性に優れた UVIS(車両株検査装置)

安全な一時境界線の設置と管理を命じられたとき – 必要なのはわずか数秒です。準備の整った UVIS 保護ソリューションがあれば、即座に展開し、状況に応じて境界線の広さを変えたり、再構成したりすることができます。

Advanced Detection の LowCam VI54 を紹介します。抜群の携帯性と頑丈さを備えた LowCamVI54 は、1 分以内に作動し、トラフィックが与えるすべてのものに対応します。カラー映像をリアルタイムで表示するため、障害を発生させずに潜在的脅威を素早く突き止めることができます。


お客様の要望を念頭に置いて設計された LowCam VI54 は、所有コストを最小限に抑えるインテリジェントなメンテナンスフリー設計を特徴とします。さらに、直観的な画面操作により、30 分以内でトレーニングを行い、成果を上げることができます。

Advanced Detection の専門家が製造およびサポートする LowCam VI54 は、頼りになるインテリジェントな保護ソリューションです。

LowCam VI54 : 詳細

不安定な中東地域から米国の厳戒態勢のイベントまで、LowCam VI54 は世界のどこでも UVIS セキュリティを提供します。丈夫で信頼性の高いソリューションパックのすべてが、機内持ち込みサイズの頑丈な PelicanTM ケースひとつに収納されます。LowCam VI54 は、生の映像をリアルタイムで表示するため、障害を減少させ、生産性を最大限に高めることができます。同時に、要求される境界のセキュリティと信頼性を保証します。

- ① ランプ：軽量かつコンパクトなカメラハウジングは、航空機級アルミニウム製で、定格は約 18.143 トンです。寸法 31.75cm x 26.67cm x 7cm、重量わずか約 3kg のため、1 分かつからずにひとりでシステム全体を展開できます。
- ② カメラ：2 台の IP679K カラービデオカメラが、風雨に耐えるハウジングに収納されています。各カメラには露出調整と 18 個の明るい白色 LED ライトが装備され、昼夜を問わず確実に動作します。
- ③ ケーブル：22AWG シールド付きツイストペアケーブルがセキュアな通信を提供します。ケーブル標準は約 15.24 メートルですが、さらに遠隔配置が必要な場合は延長ケーブルが利用できます。ケーブルは 3 つの 18 インチゴム引きケーブルプロテクターで保護されています。
- ④ 画面上の検査：リアルタイムのカラー映像が、単一の被写界深度に対して 2 画面表示されます。画面操作には、記録、再生、一時停止、1 画面前進と後退が含まれます。15.6 インチモニターの解像度は 1366 x 768 で、鮮明な画像を表示します。
- ⑤ コントロールユニット：ラップトップ CPU には、Intel コア i3 プロセッサ、タッチパッド、車両記録を保存する 500 GB SSD ハードドライブが装備されています。画面上の LowCam トレーニングとすべてのサポートドキュメントがインストールされています。
- ⑥ ケース：すべてのコンポーネントが 1510 PelicanTM ケースに収納され、重量は約 17.69kg です。

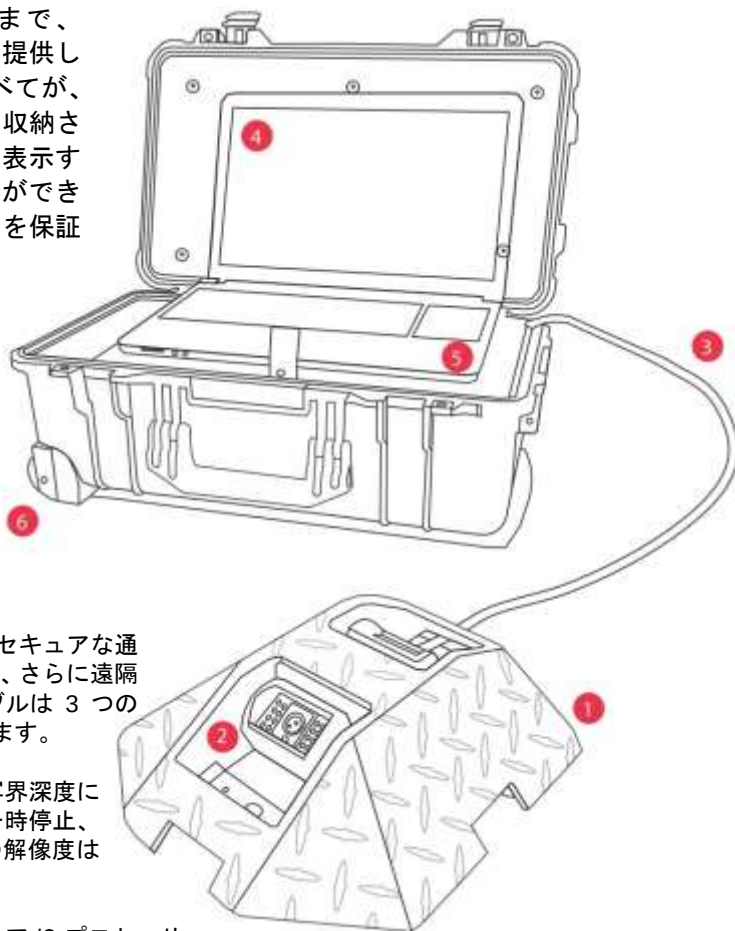

追加のソフトウェア機能：	2 方向トラフィックを許容し、詳細検索可能なデータベースに車両記録を保存。
温度暴露：	コントロールユニット： 0~40° C カメラユニット： -34~60° C
LowCam 保証：	1 年間のメーカー保証を含む。
利用できる付属品：	表面取り付けキット、延長ケーブル、追加のケーブルプロテクター、ハードケースバックパック切り替えストラップ、VI54 現場修理キット、電力変換キット、シーンカメラ、現場トレーニング、延長保証（2 年および 3 年）。



www.advanced-detection.com

米国製

詳細については、弊社ウェブサイトをご参照いただくか、地元販売店にお問い合わせください。

© 2016 不許複製。BR-1029-EN ⑧またはTMの印のあるすべての商標は、Advanced Detection Technology, LLC の登録商標です。

【総代理店】双日エアロスペース株式会社 航空・セキュリティ営業部 第 2 課

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-8-3 丸の内トラストタワー本館 4 階 Tel : 03-6870-7222