

Metor 6S

Rapiscan[®]
systems
An OSI Systems Company



最新型超高感度金属探知機

- 超高感度要求を実現し、記録媒体等対応
- 外部電磁干渉を低減化
- 超高感度対応
- いたずら防止等セキュリティ対策を強化


独立したゾーンは、識別能力
検知性能、処理能力、隠匿場所の特定
向上が可能となりました。



双日エアロスペース株式会社

- 各国の最新要求や素材に応じた複数のプログラムを内蔵
- 多目的、多用途の運用を想定した性能向上
- 双方向リモコン(オプション)による瞬時に全設定をコピーすることが可能
- 出口側は赤色のゾーンディスプレイ、入口側は信号アイコンの通過ライト(オプション)
- 全体感度、フロア感度、運用周波数を自動で設定可能

寸法図

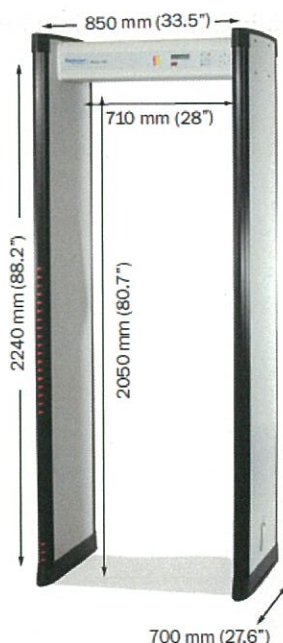

メートル6Sの基本仕様

使用電源	AC90 ~ 264VAC / 50 - 60Hz
消費電力	最大 50W
使用環境	温度-20℃~60℃ 湿度0~95%
波形	連続波
保護クラス	IP55
検知ゾーン	ゲート内部を9分割化し、検出部位の特定
サイズ	850mm(W) x 2240mm(H) x 700mm(D)
重量	58kg
検知範囲	710mm(W) x 2050mm(H)
プログラム	NIJスタンダード、非磁性体、混合アロイ等
感度	100段階の設定に加え、ゾーン毎の感度調整も可能(0~200%)
警報	ブザー及びLED表示 LEDは2列のアルファベット表記
警報時間	調整可
補正	自動感度設定機能による適正感度取得
磁性体	全ての磁性体、無線機器に無害
人体安全性	ペースメーカー、妊婦の方に対する安全 証明書取得済み
トラブル対策	自己診断機能による故障の早期対応が可
カウンター	両方向の通過人数とアラーム数の自動 カウント機能及びアラーム率の自動計算
適用	NIJ Standard 0601.02
(EMC基準クリア)	EN 50081-1 (Emission) EN 50082-1 (Immunity)