

METOR 6E

Rapiscan[®]
systems
An OSI Systems Company



最新型ハイセキュリティー用金属探知機

- 最新の空港保安性能要件に合致
- 全てのメニューは日本語カタカナ表記
- 干渉の低減化を実現した連続波シグナル
- 出口側ゾーンディスプレイと入口側通過ライト
- 双方向リモコンユニット(オプション)
- 左右3x高さ20の合計60区域での位置特定

独立した10つのゾーンは、識別能力
検知性能、処理能力、隠匿場所の特定
向上が可能となりました。

また、高さ毎のアラームレートの検証が
可能となり、運用コンセプトに役立ちます。




双日エアロスペース株式会社

METOR 6E

メトール6Eの諸機能と安全性

- 各国の最新要求や素材に応じた複数のプログラムを内蔵
- 空港やハイセキュリティ用途の運用を想定した性能向上
- 双方向リモコンによる瞬時に全設定をコピーすることが可能
- 出口側双方は赤色のゾーンディスプレイ、入口側は信号アイコンの通過ライト
- 全体感度、フロア感度、運用周波数を自動で設定可能
- 高さ毎のアラームレート検証が可能

寸法図

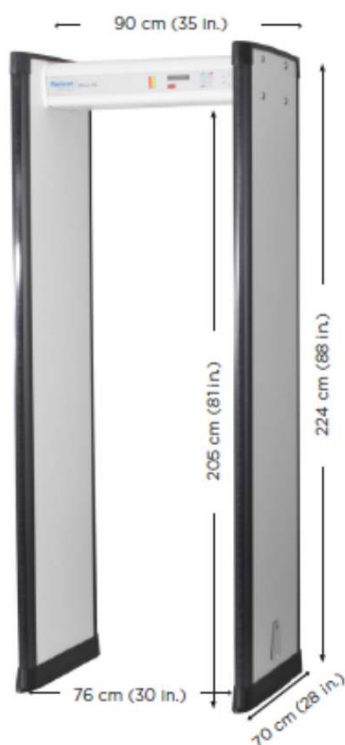

メトール6Eの基本仕様

使用電源	AC90 ~ 264VAC / 50 - 60Hz
消費電力	31W
使用環境	屋内、半屋外-20°C~60°C 湿度0~95%
波形	連続波
保護クラス	IP55
検知ゾーン	ゲート内部を60分割化し、検出部位の特定
サイズ	875mm(W) x 2240mm(H) x 700mm(D)
重量	65.0kg
検知範囲	755mm(W) x 2050mm(H)
プログラム	最新の空港要求に対応した複数搭載
感度	100段階の設定に加え、ゾーン毎の感度調整も可能(0~200%)
警報	ブザー及びLED表示 LEDは2列のアルファベット表記
警報時間	調整可
補正	自動感度設定機能による適正感度取得
磁性体	全ての磁性体、無線機器に無害
人体安全性	ペースメーカー、妊婦の方に対する安全 証明書取得済み
トラブル対策	自己診断機能による故障の早期対応が可能
カウンター	両方向の通過人数とアラーム数の自動 カウント機能及びアラーム率の自動計算 ランダムアラーム機能(1%調整)
安全基準	EN 60950(Electrical Safety)
(EMC基準クリア)	EN 50081-1 (Emmission) EN 50082-1 (Immunity)



双日エアロスペース株式会社

東京都千代田区丸の内2-8-3丸の内トラストタワー本館4階
電話 : 03-6870-7221 FAX : 03-6870-7047